



## Гидрораспределитель 820-4634010



Условный  
проход 8 мм

Номинальное  
давление  
20 МПа

### Назначение


Гидрораспределитель гидроусилителя руля 50-3406015 предназначен для управления потоком рабочей жидкости в гидроусилителе рулевого управления, а также для предохранения от перегрузок системы рулевого управления тракторов "Беларусь" МТЗ-80/82 и их модификаций.

### Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип распределителя	Однозолотниковый, следящего типа
Диаметр золотника, мм	34
Полный ход золотника от нейтралы в каждую сторону, мм	1,2
Масса, кг, не более	7,1

### Условия эксплуатации

Фильтруемая жидкость ..... масло минеральное с кинематической вязкостью:  
номинальная - 60 мм<sup>2</sup>/с  
максимальная - 1000 мм<sup>2</sup>/с  
Температура рабочей жидкости ..... от +20°C до +80°C  
Температура окружающей среды ..... от -40°C до +50°C

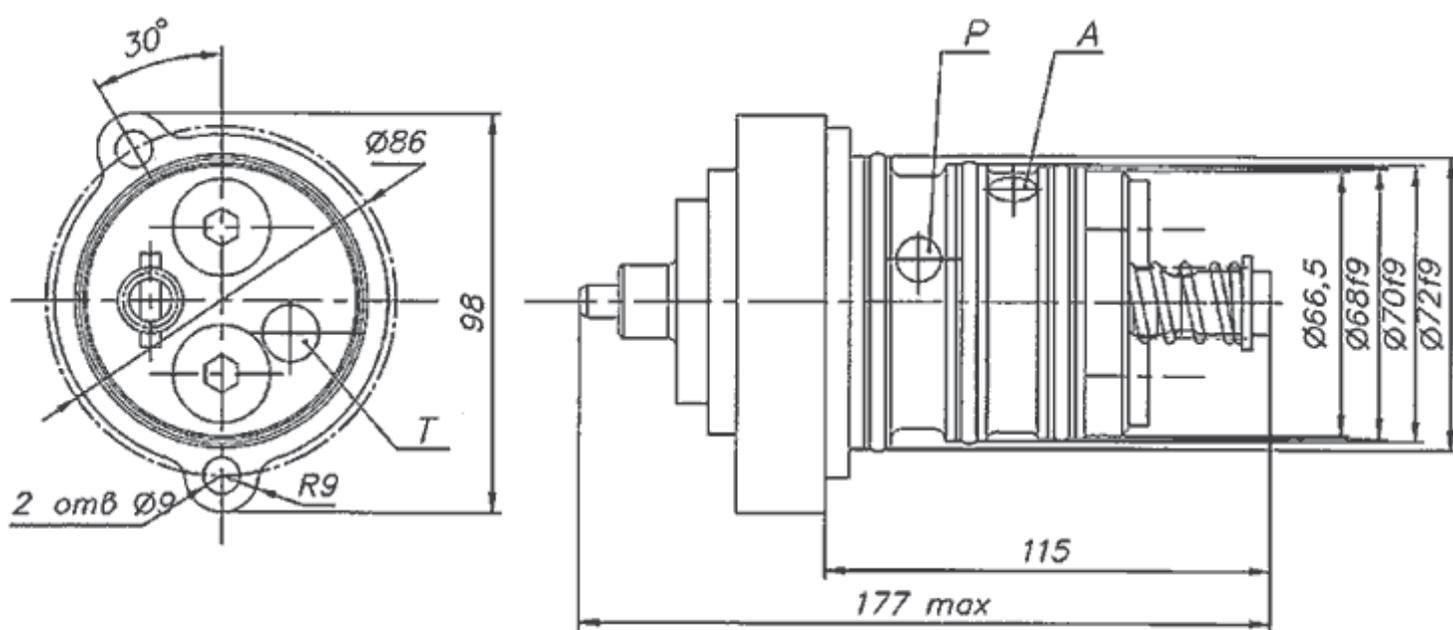

Обозначение отверстий	Наименование отводов
P	Подвод
T	Слив
A	Отвод к цилиндровой линии