




## Регулятор глубины вспашки 80-4614020

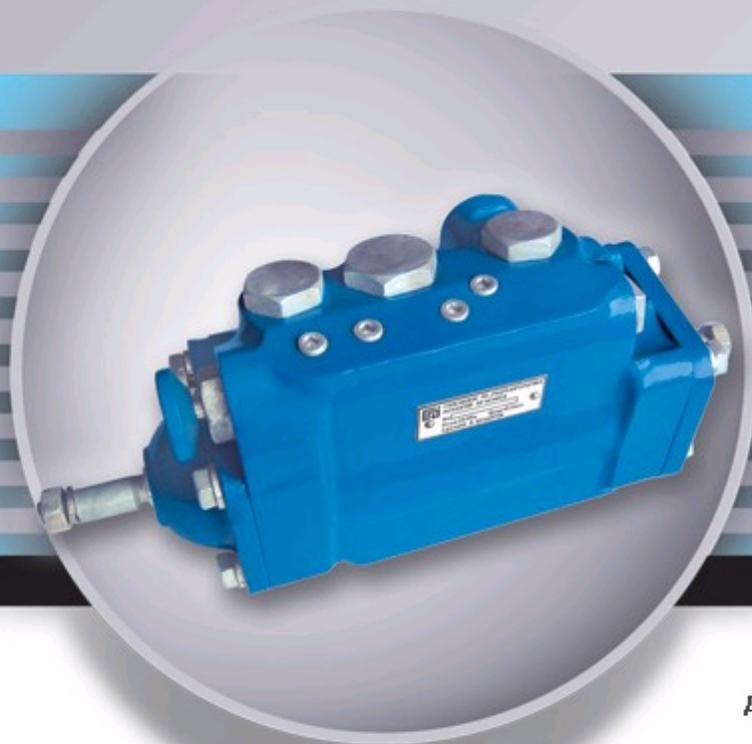

Номинальный  
расход рабочей  
жидкости 80 л/мин

Максимальное  
давление определяется  
давлением настройки  
предохранительного клапана  
гидрораспределителя

### Назначение

Регулятор глубины вспашки 80-4614020 предназначен для автоматического и ручного управления навесным устройством тракторов "Беларусь" МТЗ-80/82, МТЗ-100/102, Т-142 и их модификаций совместно с гидрораспределителями Р80-3/4

### Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип регулятора	Клапанно-золотниковый
Объёмный расход: минимальный	80
максимальный	25
Масса, кг, не более	11

### Условия эксплуатации

Фильтруемая жидкость ..... масло минеральное с кинематической вязкостью при температуре 50°C: 60-70 мм<sup>2</sup>/с  
Номинальная тонкость фильтрации ..... 25 мкм  
Температура рабочей жидкости ..... от +20°C до +80°C  
Температура окружающей среды ..... от -30°C до +40°C

