




Регулятор расхода МРП-20/ЗТ; МРП-20/ЗС

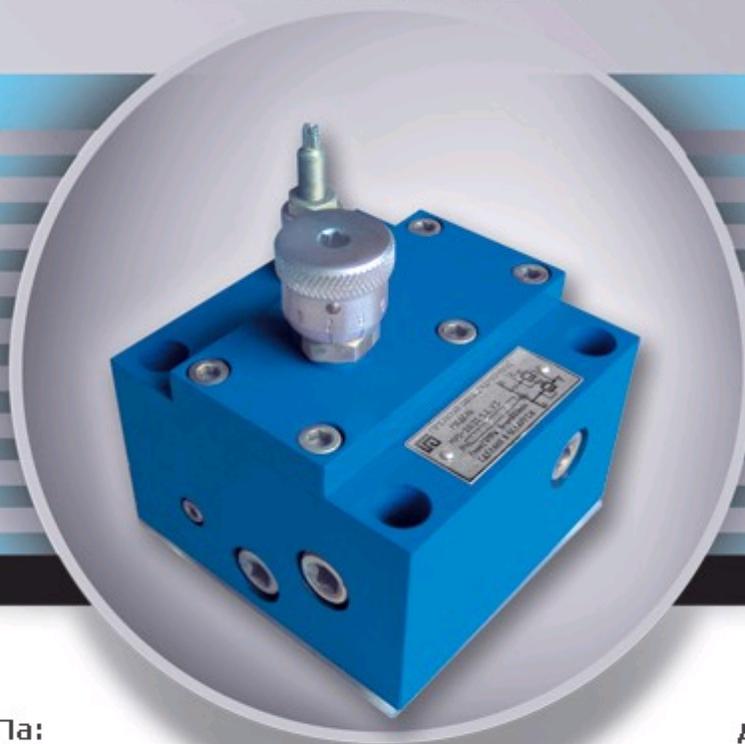

Условный
проход 22 мм
Максимальное
давление на выходе, МПа:
МРП-20/ЗТ(С)1.1 - 9
МРП-20/ЗТ(С)1.2 - 19

Номинальное
давление на входе, МПа:
МРП-20/ЗТ(С)1.1 - 10
МРП-20/ЗТ(С)1.2 - 20

Назначение

Регулятор расхода МРП-20/ЗТ; МРП-20/ЗС с предохранительным клапаном трубного присоединения предназначен для поддержания установленной скорости перемещения рабочих органов независимо от нагрузки.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин	80
Масса, кг, не более	11

Условия эксплуатации

Фильтруемая жидкость масло минеральное с кинематической вязкостью от 50 до 250 мм²/с
Температура рабочей жидкости от +10°C до +70°C

Пример записи обозначения регулятора при заказе: "МРП-20/ЗТ-1.1 - УХЛ 2 ТУ РБ 400051624.079-2001"

