




Фильтр-распределитель 80-1737110

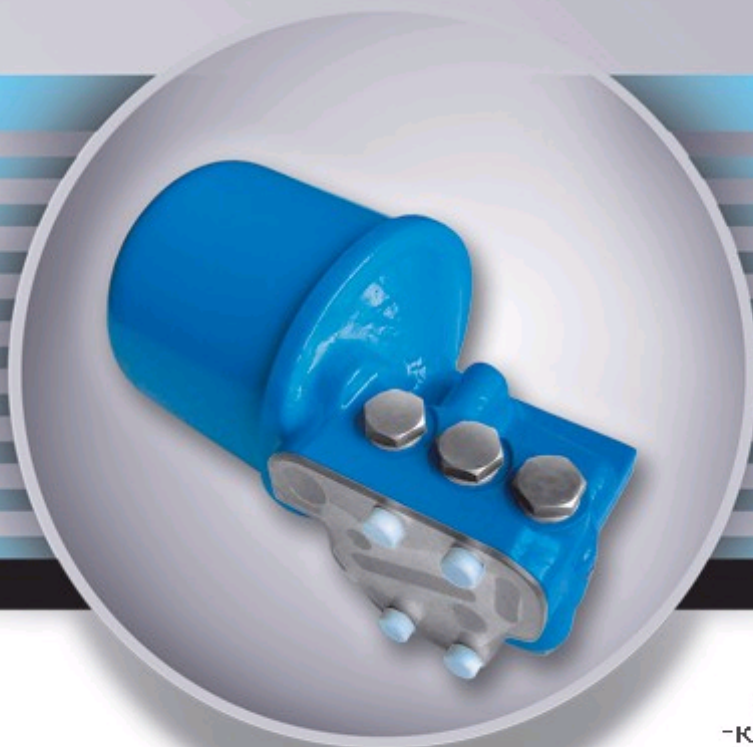

Расход рабочей жидкости, л/мин:
на входе в фильтр - 38-40
на смазку - 13-15

Давление рабочей жидкости, МПа:
-клапана смазки - 0,2-0,25
-клапана фильтра - 0,77-0,83
-клапана управления - 0,9-1,0

Назначение

Фильтр-распределитель 80-1737110 предназначен для очистки и распределения потоков масла в гидросистемах коробок передач тракторов "Беларусь 1005", "Беларусь 1025", "Беларусь 1221", "Беларусь 1522" и их модификаций, изготавливаемых для нужд народного хозяйства Республики Беларусь и для поставки на экспорт.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип фильтра	Центроробежный
Условный проход, мм	10
Минимальная частота вращения ротора, об/мин	5500
Масса, кг, не более	9,2

Условия эксплуатации

Фильтруемая жидкость масло минеральное с кинематической вязкостью от 18 до 26 мм²/с
Температура рабочей жидкости от +20°C до +100°C
Температура окружающей среды от -40°C до +50°C

Пример записи обозначения фильтра при заказе: "Фильтр-распределитель 80-1737110 ТУ РБ 05786206.424-97"

